



nutzbare Gewindelänge  
im Nippel min. 4,5 mm  
useble thread length in the  
nipple min. 4,5 mm

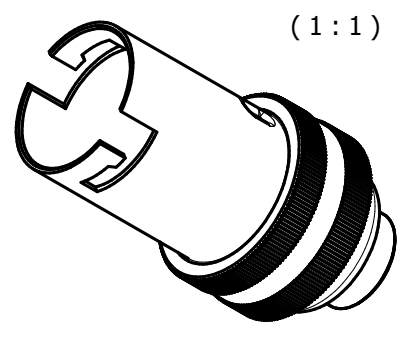

( 1 : 1 )

Alle Rechte zur Mitteilung und Verwertung dieser Zeichnung bleiben uns vorbehalten.

Zeichnung durch Reproduktion nicht maßstabgerecht! Due to reproduction drawing not to scale!	Datum		Name			<b>BENDER &amp; WIRTH</b> GmbH & Co D-58566 Kierspe
	Gez.	06.05.2008	Papini			
Tolerierung nach DIN 7167 Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-m-K Allgemeintoleranzen Keramik nach DIN 40680-m	Gepr.		Boehme		Fassung BA20d , M10x1	
	Maßstab		2:1			
Datum . . .		Werkstoff		Teil		Wz.
		Messing		Nr. 10353		Nr.
Name		Ers. für		Art.		Z.
		Z02.340d/202		Nr. 340d		Nr. 340d/10353
Revision 0		Ers. durch				