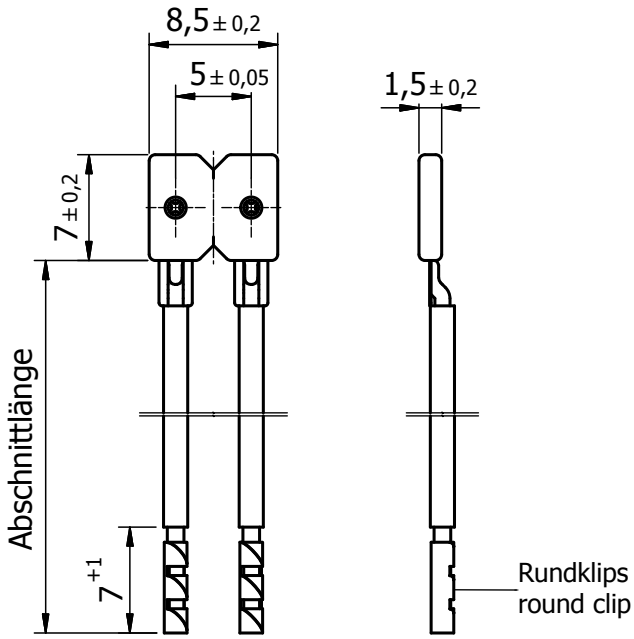



Kontakt: CuSn6
Isolator: TPE, UL94V-0, -55°C - 100°C
Farbe: Grau

Contact: CuSn6
Insulator: TPE, UL94V-0, -55°C - 100°C
Color: Grey

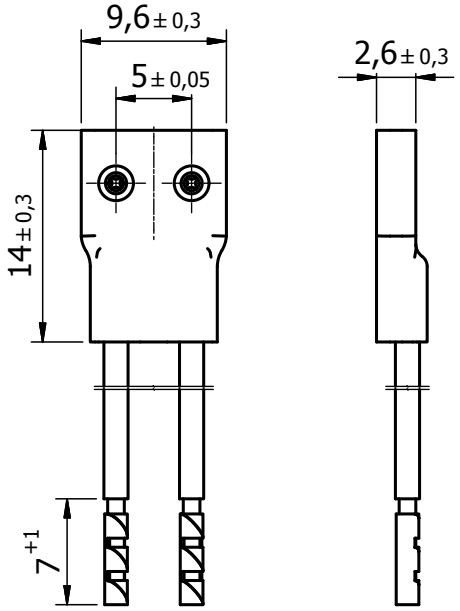

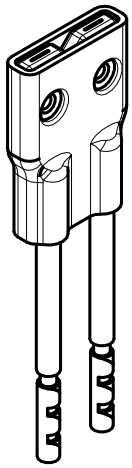

Hochvolt-Verbinder mit Silikon-Tülle

Alle Rechte zur Mitteilung und Verwertung dieser Zeichnung bleiben uns vorbehalten.

Zeichnung durch Reproduktion nicht maßstabsgerecht! Due to reproduction drawing not to scale!		Datum	Name	**BENDER & WIRTH** GmbH & Co D-58566 Kierspe
	Gez.	22.11.2013	Papini	
Tolerierung nach DIN 7167	Gepr.			
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-m-K Allgemeintoleranzen Keramik nach DIN 40680-m	Maßstab 2:1	Hochvolt-Verbinder 2/5		
	Werkstoff		Teil Nr.	Wz. Nr.
	Ers. für		Art. Nr. 424	Z. Nr. M424
Datum 22.11.2013 Name Revision	Ers. durch			