
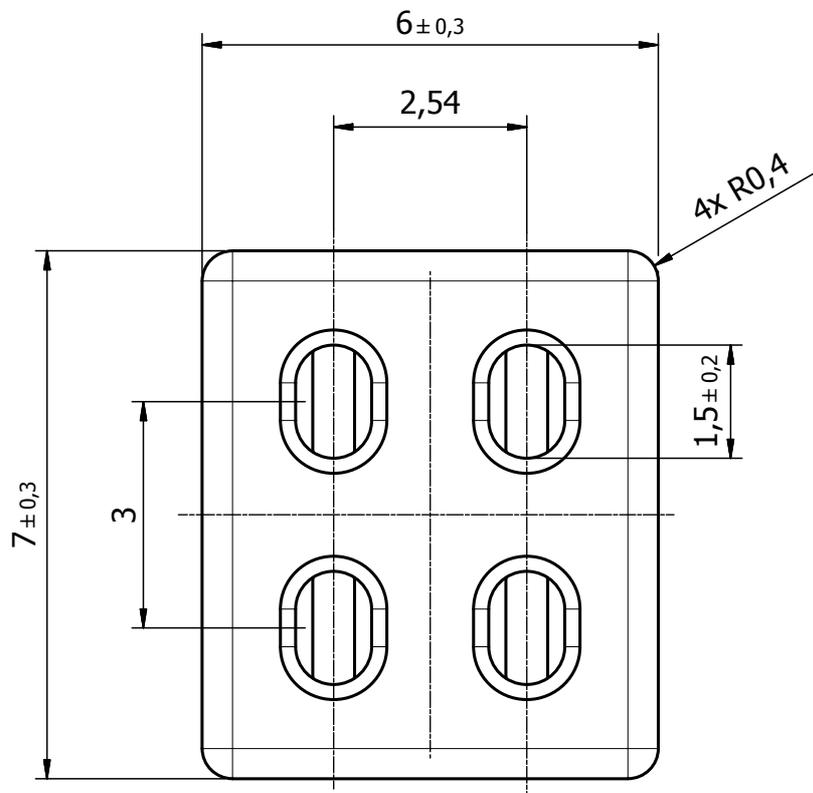


Kontakt : CuSn6  
 Isolator : TPE, UL94V-0, -55°C - 100°C  
 Farbe: Grau

Contact : CuSn6  
 Insulator : TPE, UL94V-0, -55°C - 100°C  
 Color: Grey

**RoHS Konform**

Verbinder dient ausschließlich der elektrischen Verbindung  
 Connector is used exclusively for electrical connection

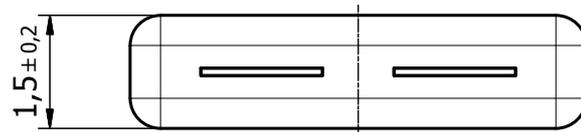

( 2 : 1 )

Alle Rechte zur Mitteilung und Verwertung dieser Zeichnung bleiben uns vorbehalten.

Zeichnung durch Reproduktion nicht maßstabgerecht! Due to reproduction drawing not to scale!	Datum	Name		<b>BENDER &amp; WIRTH</b> GmbH & Co D-58566 Kierspe
	Gez. 05.06.2013	Papini		
Tolerierung nach DIN 7167 Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-m-K Allgemeintoleranzen Keramik nach DIN 40680-m	Gepr. 06.01.2014	Papini	Maßstab <b>10:1</b> <b>Verbinder B-t-B 2/2,54</b> TPE/BZ	
	Werkstoff Allgemein			
Zeichnung angepasst	Ers. für	Art. Nr. <b>421</b>	Z. Nr. <b>421/43750</b>	
Datum 18.07.2013	Name Papini	Revision 2	Ers. durch	