


Bemessungsspannung	80V DC
rated voltage	
Bemessungsstrom	5 A
rated current	
Bemessungstemperatur	T 120
rated operating temperature	
Befestigung	2 Schrauben M3
fixing	2 screws M3
max. Drehmoment	0,5 Nm
max. torque	
Material des Halters	PBT / Mikanit
material of the holder	PBT / Mica
Kontaktmaterial	CuSn
contactmaterial	CuSn



Zulässige COB Abmessungen
Permissible COB dimensions



Länge / length	18,7mm - 19,1mm
Breite / width	18,7mm - 19,1mm
Dicke / height	0,9mm - 1,1mm

Zertifikate / certificates



Ausweis-Nr.
40050075



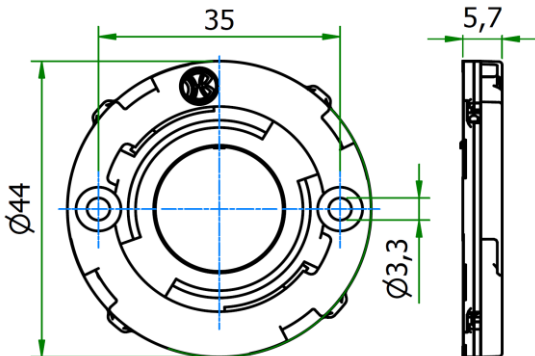
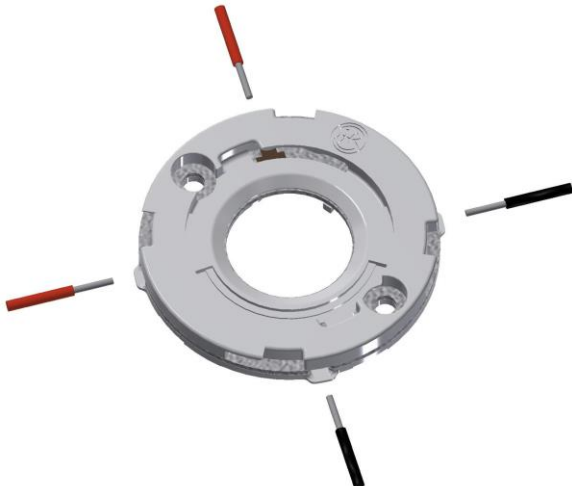
File
E472943

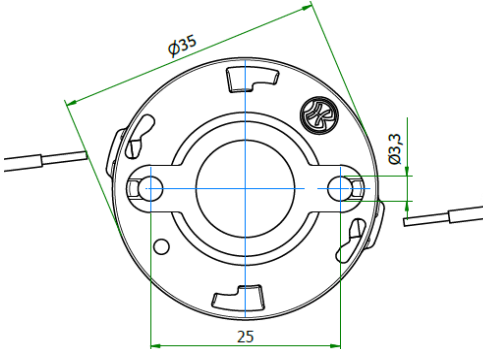
Weitere technische Daten und Montagehinweise sind im [Technical Guide COB Halterserie 630](#) enthalten.
Further technical details and mounting instructions are part of the [Technical Guide COB holder series 630](#).

Teilumhüllter Halter für folgende COBs / unenclosed holder for the following COBs:

Hersteller / supplier	COB Typ / COB Type	Haltervariante / variant of holder
Bridgelux	Vesta Tunable 13mm Gen 2	692a

Die Halter sind erhältlich in unterschiedlichen Gehäuseformen. Alle Varianten sind nachfolgend aufgelistet :
The holders are available will different housings. All possible variants are listed below :

Gehäusotyp: Housing:		Hekla Tunable		Größe / Size : 44 mm	
				Höhe / Height : 5,5 mm	
Beispiele für passende Optiken examples of suitable optics		LEDiL BARBARA-G2, MIRELLA-G2, BROOKE-G2, CARMEN 50/70, ZORYA-C LEDiL ADELIA-C 50/70/110, ILONA/ILONA ZOOM, RONDA-C, WINNIE-C LEDiL AMY/AMY ZOOM (-C) 50/70, YASMEEN/YASMEEN ZOOM (-C) 50/70			
 					
Teilumhüllter Halter für folgende COBs / unenclosed holder for the following COBs:					
Hersteller supplier	COB Typ COB Type	Teile-Nr. part no.	Haltervariante variant of holder		
Bridgelux	Vesta Tunable 13mm Gen 2	50060	COB Holder Hybrid 692a Hekla Tunable		

Gehäusetyp: Housing:		Größe / Size : 35 mm	
		Höhe / Height : 3,5 mm	
Beispiele für passende Optiken examples of suitable optics		LEDiL AMY/ AMY ZOOM (-B), YASMEEN / YASMEEN ZOOM (-B) GAGGIONE HADAR70H40* (-ZOOM) HERCULUX KIRIN HOLDER D35	
Version 2 Bayonet35/25 : 633x, 634x, 641x Durchmesser/diameter 35mm Befestigungsabstand/fixing distance 25mm   Neue Halterserie in den standardisierten Abmessungen B35/25. New holder version in standardized B35/25 dimensions. Spezielle Schraube mit flachem Kopf erforderlich Special flat head screw required e.g. 48279 			
Teilumhüllter Halter für folgende COBs / unenclosed holder for the following COBs:			
Hersteller supplier	COB Typ COB Type	Teile-Nr. part no.	Haltervariante variant of holder
Bridgelux	Vesta Tunable 13mm Gen 2	on request	Please contact us