alternative Kabelrichtung alternative lead direction	nutzbare Leitungslänge usable lead length
horizontal zu beiden Seiten horizontal to both sides	-25 mm
vertikal vertical	- 11 mm

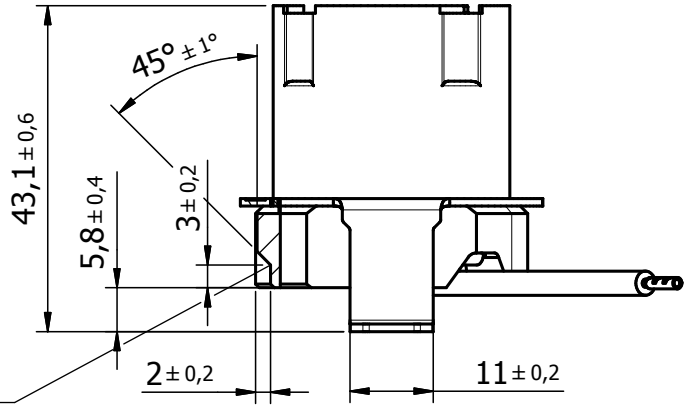

Positionsschlüssel
position key

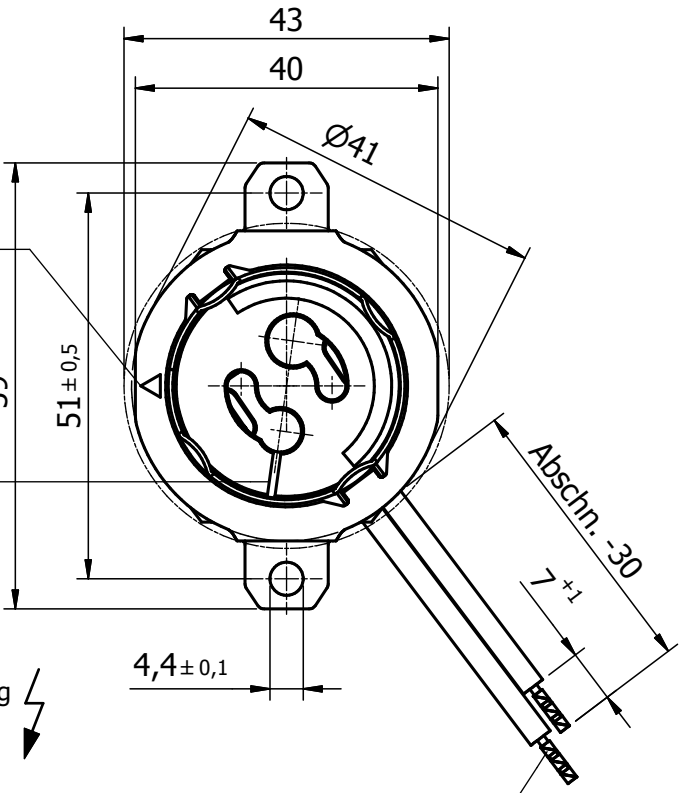

Lampe in Arbeitsposition
Lamp in working position

Einsetzmarkierung für die Lampe
insertion mark for the lamp

39115
H05SS-K 0,75 Cu-verz.
weiß (white)
VDE 0282 T.3

40633
H05SS-K 0,75 Cu-verz.
rot (red) VDE 0282 T.3

Hochspannung
high voltage

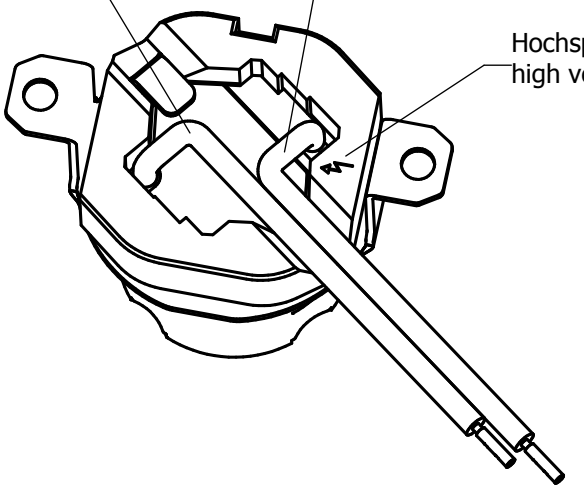

Rundklips
round clip

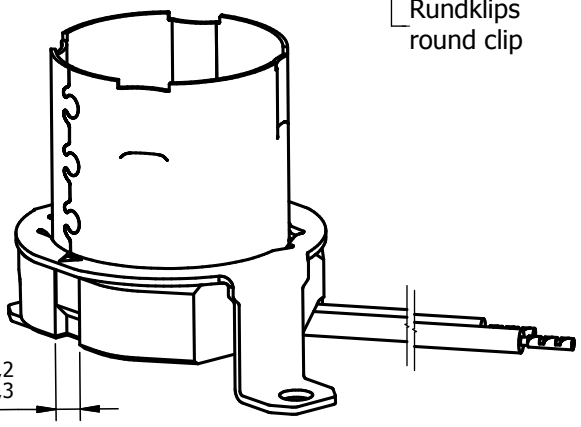

Kabelzuordnung bei der Montage beachten!

Alle Rechte zur Mitteilung und Verwertung dieser Zeichnung bleiben uns vorbehalten.

Zeichnung durch Reproduktion nicht maßstabsgerecht! *Due to reproduction drawing not to scale!*		Datum	Name
	Gez.	. .	
Tolerierung nach DIN 7167	Gepr.	09.09.2009	Papini
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-m-K Allgemeintoleranzen Keramik nach DIN 40680-m	Maßstab 1:1	Fassung PGZ12 Flansch	
	Werkstoff Keramik	Teil Nr.	Wz. Nr.
	Ers. für	Art. Nr. 945	Z. Nr. M945-4
Datum . . / Name / Revision 0	Ers. durch		

BENDER & WIRTH
GmbH & Co
D-58566 Kierspe